

DER SCHACHTLOSE PANORAMALIFT

Quattro Porte

by ascendor®

LIFT UP YOUR LIFE!





Türen auf allen Seiten
möglich



Kein Schacht
oder Grube nötig



Einfacher
nachträglicher Einbau



Panoramaausblick



Wetterfest



Wärmegeämmte
Glastüren ins Gebäude



Absolut **sicher**
und **stilvoll**



**Platzierung an Grund-
stücksgrenze** möglich



(regionale Gesetzeslage beachten)

Highlights QP



INDIVIDUELLE VARIANTEN
DER GEBÄUDETÜR

	nicht wärme- gedämmt	mäßig wärme- gedämmt	hoch wärme- gedämmt
 Dämmwert	keine Dämmung	U 2,4 (W/m²K)	U 1,11 (W/m²K)
 Isolierung	..		
 Wasserdicht	-	...	
 Einsatzbereich	Balkon, Außenbereich, Außentreppe	Stiegenhaus, nicht beheizte Räume	Beheizte Innen- räume (Küche, Wohnzimmer, ...)

Define your life

by a cendor®

Der Kabinenaufzug »QuattroPorte« kann an **Ihre Gebäudesituation** angepasst werden. Zudem können Sie die Farben des Liftes nach Ihren Wünschen gestalten.

SEITLICHE
HALTESTELLE
UND FALTTÜRE
MÖGLICH



HAUSTÜR-
FUNKTION
IN UNTERER
HALTESTELLE



PLATZ UNTER
DER KABINE
BENUTZBAR



HALTESTELLE
AUF DER
DACHTERRASSE



PLATZIERUNG AN
GRUNDSTÜCKS-
GRENZE MÖGLICH
(REGIONALE GESETZESLAGE BEACHTEN)



mehr dazu auf unserer Webseite quattroporte.at

SCHACHT IM LANDEBEREICH

ALS ABSTURZSICHERUNG
FÜR KELLERFAHRT



LIFTFARBE
IN RAL NACH
WAHL

sehen Sie sich weitere Referenzbilder an



DER **PANORAMALIFT** WERTET
IHRE **IMMOBILIE** AUF UND
VERBINDET WOHNÄRÄUME!



SEITLICHES TÜR-IN-TÜR SYSTEM

(z.B. BALKONAUSSTIEG)



MIT HALTE-
STELLE IM
DACHGESCHOSS



GLASFLÄCHE DER
GEBÄUDETÜR
ca. 185 x 75 cm





230 V - Antriebsmotor

Direkt am oberen Ende der Führungsschienen –
kein separater Maschinenraum.

Individuelle Varianten der Gebäudetür

Die hoch wärmegeämmte Tür wird luftdicht in das Mauerwerk integriert. Durch die hervorragende Wärmedämmung ist der Lift thermisch vom Gebäude getrennt.

Rundum-Panorama-Verglasung

Großzügige Glasflächen für angenehmes
Fahrgefühl in der Kabine.

Automatische Türöffnung möglich

Nach Bedarf öffnet die Türe vollautomatisch.

Absicherung unter der Kabine

Zwei unabhängige Systeme sorgen für maximale
Sicherheit im Landebereich der Kabine: mitfahrender
Laserscanner und Kontaktboden unter der Kabine.

Beidseitiger, wartungsarmer Kettenantrieb

Niedriger Energieverbrauch, Laufruhe, Stabilität,
maximale Sicherheit, langlebig.

Kein Schacht/keine Grube nötig

Der Platz unter der Kabine bleibt frei nutzbar.

zum Referenzvideo eines realisierten Projekts





Die Verbindung zwischen Außenwelt und Wohnraum wird beim »QuattroPorte« durch großflächige Panoramaverglasung realisiert. Die ausgezeichnete Positionierung der großflächigen Fensterelemente bereichert das Innere mit wertvollem, *natürlichen Licht* sowie mit dem eindrucksvollen, ungetrübten Blick auf die Landschaft. Eine perfekte Verschmelzung mit der Natur.

Der hochwertige Vertikallift ist vielseitig talentiert. Erleben Sie das Gefühl nach oben zu schweben, während Sie den Ausblick in die Ferne genießen. Völlig individualisierbar ist der »QuattroPorte« ein kraftvolles Mittel, um Ihre *Lebensqualität* nachhaltig zu verbessern.

Flexibel, hochwertig, leidenschaftlich –
Made in Austria by Ascendor.

Design QP

by aScendor®

Lassen Sie jede Fahrt mit dem »QuattroPorte« zu einem Ausflug in eine andere Welt werden. Die Wände und der Haltegriff der Kabine können mit **kreativen Designs** individualisiert werden.




Geona



Pisa



Mantua



Ferrara

Um ihn individuell an Ihre Wünsche anzupassen, bietet der »QuattroPorte« **vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten**. Kabine und Schienen können farblich nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden. Der Kabinenboden wird mit einem **vollflächigen Teppich** ausgestattet. Weitere Teppiche sind optional erhältlich.

Wählen Sie Ihre gewünschte Farbe. Weitere RAL-Farben auf Nachfrage erhältlich.



*mehr Designs auf der Webseite quattroporte.at



PANORAMA-FENSTER

OPTISCHE ANZEIGE DES LIFTSTATUS

SENSOR-HALTEGRIFF

GSM NOTRUF-MODUL

Grundausrüstung Kabine

- Kabine mit Wänden oder Türen auf 3 Seiten
- Vierte gebäudezugewandte Seite als Schleifwand ausgeführt (optional mit Falttüre)
- Haltegriff mit integrierten Bedienelementen
- Notruftelefon
- Not-Halt
- Einklemmschutz integriert im Plattformboden und im Kabinenhimmel
- Teppichboden Geona (optionale Designs gegen Aufpreis verfügbar)

Farbe

- Standard*: silber-metallic (ähnlich RAL 9006)
- Auf Wunsch: alle RAL-Farben mit Hellbezugswert über 25 (gegen Aufpreis)

Materialien

- Stabile Stahl-/Aluminium-Leichtbaukonstruktion
- Tragende Komponenten aus galvanisch verzinktem Stahl

Abmessungen Außen

- Gesamtbreite: 1440 mm
- Gesamttiefe: 1530/1330 mm
- Lichte Höhe: min. 2550 mm von fertigem Fußboden Oberkante im oberen Halt und Dachvorsprung außen (notwendiger Platz für die Montage)

Abmessungen Innen

- Nutzbare Plattformgrundfläche: 1250 x 1250 mm optional 1250 x 1050 mm
- Kabinenhöhe: 2000 mm
- Durchgangslichte Kabinentür: 1050 mm
- Durchgangslichte gebäudeseitige Tür: mind. 812 mm

Maximale Förderhöhe

- 13 m

Haltestellen

- 2-6
- Seitlicher Ausstieg möglich (z.B.: Balkon)

Tragfähigkeit

- 275 kg

Fahrgeschwindigkeit

- Max. 0,15 m/s

Schachtgrube

- Nicht erforderlich (barrierefreier Zugang mit Schachtgrube)
- Geringe Einstiegshöhe von min. 60 mm

Bedienung

- Verschlüsselte, stationär an der Wand montierte Rufstellen (optional Unterputz Rufstelle innen)
- Zugang nur durch eingeschränkten Personenkreis
- Ausführung ohne Falttür: Tippbetrieb – für eine Fahrbewegung muss die Taste durchgehend gedrückt werden
- Ausführung mit Falttür: Automatikfahrt durch einmaliges Antippen

Montage

- Direkt an Gebäudeaußenwand
- Auch an Vollwärmeschutz-Fassaden
- Auf Stahlträgern (z.B. HEB 160)
- Vollständige Wandmontage (auch ohne Fundament möglich)

Führungssystem

- Verzinkte C-Schienen
- Laufrollen an Kabine

Antrieb

- 2 Ketten, umgelenkt am oberen Ende der Führungsschiene
- 1 Elektromotor mit Flachgetriebe
- Türantriebe optional

Schallpegel

- Max. 70 dB (A)

Stromversorgung

- 230 V Netzbetrieb L/N/PE
- Absicherung 16A
- Bei Stromausfall Abwärtsfahrt zur nächsten Haltestelle möglich

Haltevorrichtung

- Über Fanghaken in Führungsschiene

Sicherheit

- Einbruchssicher durch Verschlüsselung des Lifts
- Laser Scanner überprüft den Bereich unterhalb des Liftes
- TÜV Austria EG-Baumusterprüfung
- Gemäß neuester EU-Maschinenrichtlinie
- CE-Kennzeichnung
- ISO9001 - Qualitätsmanagementzertifikat




*leichte Farbabweichung zur Schleifwand möglich

Made in Austria

by ascendor®

Die Ascendor GmbH wurde 2006 gegründet und produziert hochwertige und attraktive Plattformlifte für viele verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Ascendor-Treppenlifte und -Liftsysteme werden zu 100% am Firmenstandort in Neufelden, Oberösterreich, gefertigt.

Bestens geschulte Mitarbeiter und ausgewählte Vertriebspartner gewährleisten unseren Endkunden eine ausgezeichnete Planung und Montage sowie ein erstklassiges Aftersales-Service.

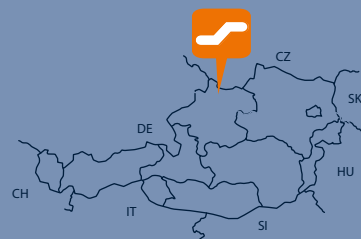

Ascendor GmbH // Pürnstain 43 // 4120 Neufelden // Austria
+43 7282 21900 // office@ascendor.at // quattroporte.at // V3 2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

